
Арт. 1028
Уменьшенная потайная головка, полушестигранные, внутренний шестигранник, закрытые, нержавеющая сталь



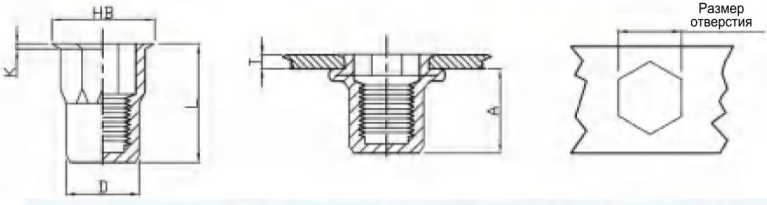

Единицы измерения: мм

Резьба	Номер	T(Диапазон сжатия) Мин./Макс.	A	Размер отверстия	D	B	K	L
M3	RHH-IHBC/SS-0315 RHH-IHBC/SS-0325	0.5-1.5 1.5-2.5	8.5	5.0	4.9	6.0	0.5	13.0 15.0
M4	RHH-IHBC/SS-0420 RHH-IHBC/SS-0440	0.5-2.0 2.0-4.0	11.5	6.0	5.9	7.0	0.5	15.5 17.5
M5	RHH-IHBC/SS-0525 RHH-IHBC/SS-0540	0.5-2.5 2.0-4.0	13.5	7.0	6.9	8.0	0.5	18.0 20.0
M6	RHH-IHBC/SS-0635 RHH-IHBC/SS-0650	0.5-3.5 3.5-5.0	15.8	9.0	8.9	10.0	0.6	21.5 23.0
M8	RHH-IHBC/SS-0835 RHH-IHBC/SS-0855	1.0-3.5 3.5-5.5	18.2	11.0	10.9	12.0	0.65	24.0 26.0
M10	RHH-IHBC/SS-1040 RHH-IHBC/SS-1060	1.0-4.0 3.5-6.0	23.2	13.0	12.9	14.5	0.75	30.5 33.0
M12	RHH-IHBC/SS-1240(16H)	1.0-4.0	23.2	16.0	15.9	17.5	0.75	31.5(31.0)